


## Malé číselníkové úchylkoměry

### VLASTNOSTI

- Kontrastní číselník
- Nastavitelné toleranční značky
- Chromovaný kryt
- Ochranná krytka na horní straně měřicího čepu zabraňující
- Přesná ozubená kola a pastorky
- Rozsah dodávky: Pouzdro

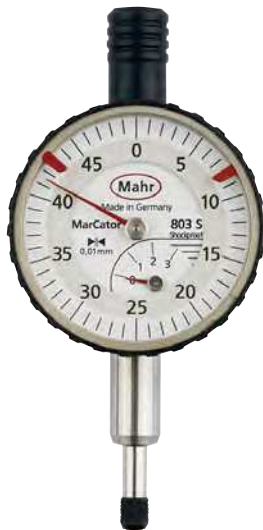


### Použití:

Díky svým malým rozměrům je vhodný pro měřicí přípravky a všude tam, kde prostorové podmínky nedovolují použít úchylkoměry běžné velikosti

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Obj. č.	N	4324000	4324050	4324060
Typ produktu		803 S	803 A	805 A
Rozsah měření	mm	3		5
Dělení stupnice	mm		0,01	
Číselník		0 – 50	0 – 50	0 – 100
Mezní chyba pro rozsah měření	μm		10	12
Mezní chyba pro 1 otáčku	μm		9	10
Mezní chyba pro 1/2 otáčky	μm		8	9
Mezní chyba pro 1/10 otáčky	μm		5	
Opakovatelnost $f_w$	μm		3	
Hystereze $f_u$	μm		3	
Volný zdvih	mm		0,1	
Měřicí síla při zasouvání měřicího čepu			0,7 – 1,1	
Norma			DIN 878	
Měřicí ústrojí chráněné proti nárazům		•		
Krytka pro zvedání na konci měřicího čepu			•	
Průměr číselníku	mm		34	
Posun na jednu otáčku mm	mm		0,5	1
Barva číselníku			Bílá	

Obj. č.	a	b	c	d	e	f	g	Upínací stopka
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4324000	40	20,6	6,8	37	80	15,5	5,5	8
4324050	40	20,6	6,8	37	83	15	8	8
4324060	40	20,6	6,8	37	83	15	8	8

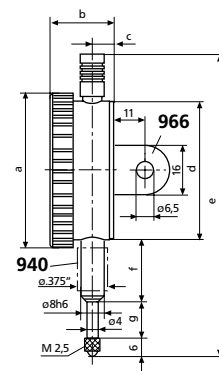

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Popis	Typ produktu
4310103	Redukční pouzdro (.375" / 8 mm)	940
4375020	Zadní stěna s okem, svislá, pro 803	966
4375021	Zadní stěna s okem, vodorovná, pro 803	967